誤進入対策（人のみセンサー）

㈱日本パーカーライジング広島工場

1台のカメラセンサーでほぼ１００％逆方向に進行するものを感知します。
信号を発信し、動画としての記録も可能です。アプリを使用すればリアルタイムでの遠隔監視も可能です。

概　要　図

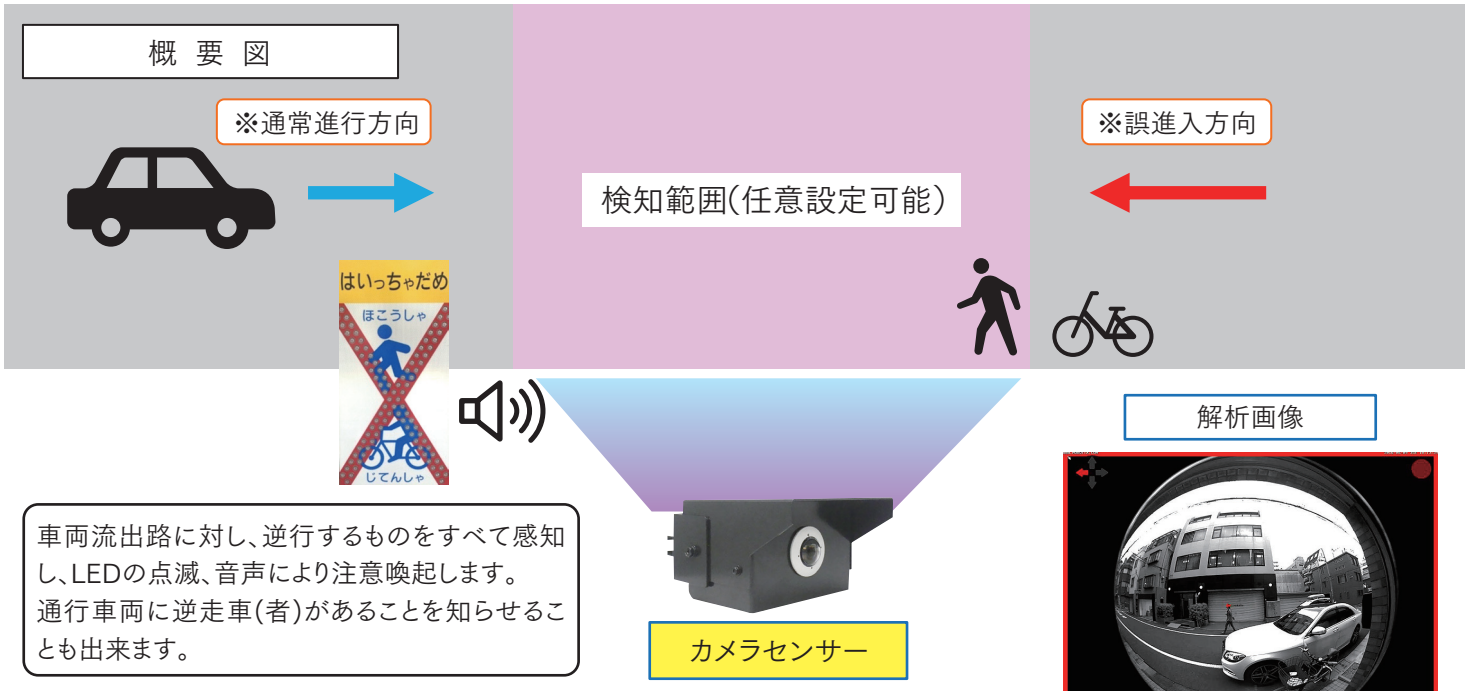

車両流出路に対し、逆行するものをすべて感知し、LEDの点滅、音声により注意喚起します。
通行車両に逆走車(者)があることを知らせることも出来ます。

解析画像

ソーラー式LED誤進入対策標識(音声発生装置付)　機器構成　例

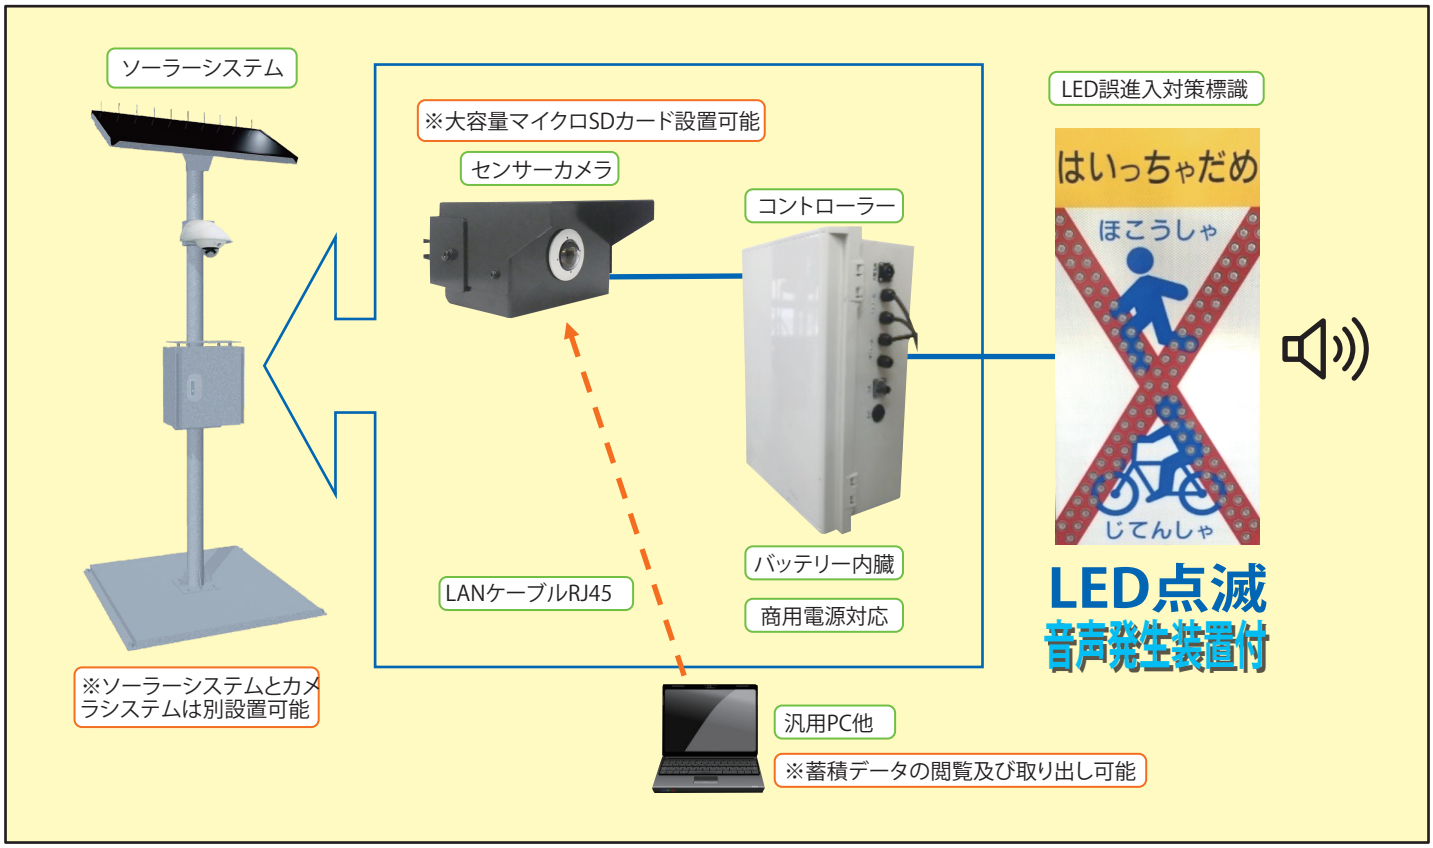

【設計・製作】
(株)大蔵製作所
東京都荒川区荒川 5-4-6
TEL:03-3891-7136(代) FAX:03-3891-9909

【設計・販売】
(株)日本パーカーライジング広島工場
本　　社:広島市中区大手町2-8-4 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ7F
TEL:082-247-4220 FAX: 082-247-6136
東京支店:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-11 ﾅｶﾆｼﾋﾞﾙ4F
TEL:03-3351-6611 FAX:03-3351-6612

PC解析画像

記録・確認用画像

魚眼カメラにて広範囲を監視し、記録動画では画像解析処理により定点角度画像にて確認できます。

・側面方向より撮影
・試験用カメラは2眼タイプを使用し,比較のため魚眼180° 及び90° 定点カメラにて 同時撮影
・内蔵SDカードにて連続録画を行い記録

実験時の画像です。
右方向からの「自転車」は通常進行方向として認知し、左方向からの「人」のみを危険として感知しています。
速度に関係なく、左からの動体を検知できます。
記録動画では進入がある数秒前からの記録という設定もが可能です。
また、感知画面の中の範囲設定により感知必要部分を指定する事も出来ます。

な ら で は の 特 徴

センサーカメラにはドイツMOBOTIX社を採用しています。
内蔵される専用ソフトウェアの設定を本案件用にカスタマイズできます。
別途大容量マイクロSDカードを実装することにより,検知後の動画を確認することも可能です。
外部機器との連動用にOUTPUT装置も内蔵し対応可能です。
PoE規格の電源方式により,配線処理も簡素化され,消費電力も少ないためにソーラーシステムでの運用も可能です。
使用電源は商用、ソーラーとも対応可能です。
アプリ利用可能のため、限られた人のみ遠隔監視することができます。
センサーカメラのバリエーションが豊富のためサーモグラフィ利用なども可能、また組み合わせにより様々な場面で対応できます。
＊無くならない誤進入の事故抑制の為、多数設置を目的としています。既存のものより安価で高性能になっています。

株式会社 日本パーカーライジング広島工場
URL：http://www.hiroshima-parker.co.jp　パーカー広島　検索

本　　社	広島市中区大手町２－８－４ パークサイドビル９F	〒730-0051	TEL(082)247-4227代／FAX(082)247-4104
広島営業所	広島市中区大手町２－８－４ パークサイドビル７F東	〒730-0051	TEL(082)247-4220 ／FAX(082)247-6136
東京支店	東京都新宿区大久保2－４－１５ サンライズ新宿 ８F	〒169-0072	TEL(03)6457-3224 ／FAX(03)6457-3226
千葉営業所	千葉市稲毛区山王町342番地	〒263-0002	TEL(043)422-1860 ／FAX(043)422-1172
山口営業所	山口県防府市緑町２－５－５	〒747-0026	TEL(0835)23-3446 ／FAX(0835)23-3447
九州営業所	福岡市博多区西月隈５－７－２７	〒812-0857	TEL(092)589-3715 ／FAX(092)589-3716