


LED規制材


(株)日本パーカーライジング広島工場

高輝度LEDを使用し、光源が長寿命で軽量なものにしました。表面の亚克力板は簡単に交換することができます。
軽量化されたLED規制材で、より安全に規制作業を行えます。

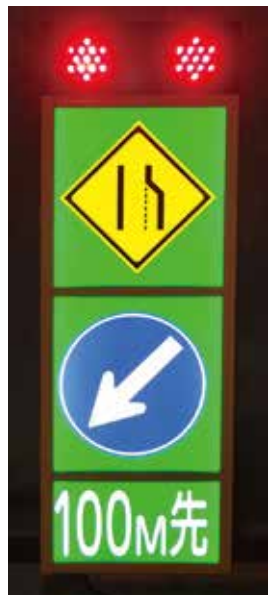


LED光源で明るく長寿命！ムラの少ない高視認性！重量は1基 約8～11kgと軽量！

3枚差し込み式表示板

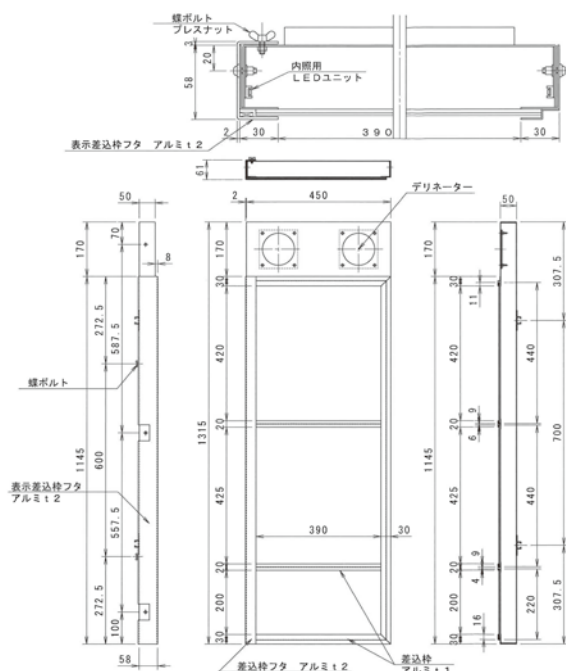

LED文字発光式表示板

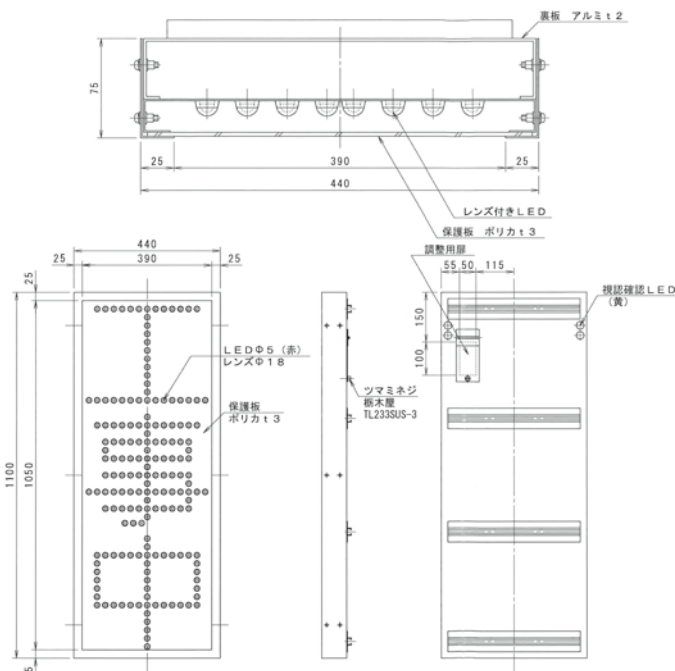

【設計・製作】

(株)大蔵製作所

東京都荒川区荒川 5-4-6

TEL:03-3891-7136(代) FAX:03-3891-9909

【設計・販売】

(株)日本パーカーライジング広島工場

本社:広島市中区大手町2-8-4 パークサイドビル7F

TEL:082-247-4220 FAX:082-247-6136

東京支店:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-11 ナカニビル4F

TEL:03-3351-6611 FAX:03-3351-6612

仕 様 書

規制器材【LED内照予告看板 3枚シート型 デリネータ付】			規制器材【LED内照補助看板(D)】				
外形寸法	表示部	W:450×H:1315×D:60mm	外形寸法	表示部	W:448×H:1100×D:58.5mm		
	デリネータ	W:450×H:170×D:50mm		表示文字	文字内容	「工事中」の縦3文字	
表示板	寸法	W:425×H:440 t:2.0mm×2枚	文字サイズ		320mm以上 (視認距離100m以上)		
		W:425×H:220 t:2.0mm×1枚		電源	DC12V±5% 電気容量:2.5A以下 (別置バッテリーより防水コネクタ接続で供給)		
	材質	アクリル板 t:2.0mm					
	表示シート	透明インクジェット印刷シート貼り					
構造	差し込み式(交換可)						
LEDモジュール	LEDモジュール	白色 1140mm × 2本(10.8W)	LED	発光色・数量	赤色 5φ 143個 φ 22レンズ付 (「工」29個、「事」75個、「中」39個)		
	発光素子	超高輝度LED 3,300mcd(モジュール)					
	LED寿命	40,000時間					
	点灯仕様	点灯 (中央白色部 1000Lux以上)					
デリネータ	LED	赤色 5φ 26個(13個 × 2) レンズ付		LED	発光素子	超高輝度LED 7,200mcd	
	発光素子	超高輝度LED 7,200mcd					
	LED寿命	40,000時間					
	点灯仕様	同時点滅					
点灯確認(裏面)	LED	黄色 5φ 4個(2個 × 2) レンズ付	LED		視野角	30°	
	発光素子	超高輝度LED 7,200mcd					
	LED寿命	40,000時間					
	点灯仕様	同時点滅					
電源	DC12±5% 電気容量:2.5A以下 (別置バッテリーより防水コネクタ接続で供給)			LED保護板	ポリカーボネイト t:3.0mm 透明		
					使用環境	温度	-10℃～40℃
本体材質	アルミ合金板(JIS H4000 A5052P t:1.2) アルミ補強リブ(JIS H4100 A6063SS-T5)			本体材質		湿度	30%～95%
			塗装(外面)		色	黒色(マンセル:N1.5)半艶	
塗装(外面)	色	本体:黄色(マンセル:2.5YR8/12) デリネータ:黒色(マンセル:N1.5)		下地処理	ペーパー処理		
	下地処理	エポキシ系プライマー 膜圧:10μ以上					
	上塗	アクリル樹脂塗料 膜圧:20μ以上					
	重量	本体	約 8 Kg	重量	本体	約 11kg	
付属品	φ 60.5アルミパイプ(1本)にUバンド(2箇所)取付 落下防止ワイヤー付		付属品	φ 60.5アルミパイプ(1本)にUバンド(2箇所)取付 落下防止ワイヤー付、裏面:フック付			

リチウム式軽量バッテリー(重量1.3kg)



- ・夜間用の発光式規制材は、電源のバッテリーが重く、規制作業時に作業員に負担と危険が伴っていました。このリチウム式バッテリーは重量が1.3kgと従来の鉛電池に比べ非常に軽く、規制材の背面に直接取付けるため、バッテリーとの配線が不要で手間がかかりません。
- ・一度の充電で24時間稼働することができます。

リチウム電池	出力	電圧: DC9V~12.6V、電流: 4.2A 要領: 200Wh(使用容量により変わります)
	外形寸法	W: 75×H: 265×D: 50(本体W: 75×H: 193×D: 50)
	重量	約1.3kg
	構造	防滴仕様、コネクタ接続時
	充電	専用充電器により充電

 株式会社 日本パーカーライジング広島工場

URL: <http://www.hiroshima-parker.co.jp>

パーカー広島

本 社	広島市中区大手町2-8-4 パークサイドビル9F	〒730-0051	TEL(082)247-4227(代) / FAX(082)247-4104
広島営業所	広島市中区大手町2-8-4 パークサイドビル7F	〒730-0051	TEL(082)247-4220 / FAX(082)247-6136
東京支店	東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目29番11号 ナカニシビル4F	〒151-0051	TEL(03)3351-6611 / FAX(03)3351-6612
千葉支店	千葉県稲毛区山王町342番地	〒263-0002	TEL(043)422-1860 / FAX(043)422-1172
山口営業所	山口県防府市緑町2-5-5	〒747-0026	TEL(0835)23-3446 / FAX(0835)23-3447
九州営業所	福岡市博多区西月隈5-7-27	〒812-0857	TEL(092)589-3715 / FAX(092)589-3716