自発光式波型線形視線誘導標

様々な運転環境の中でドライバーをより安全に導くための視線誘導標です。夜間だけでなく雨の日や薄暮時などもLEDで道路線形の視認性を高め、より効果的な注意喚起を促します。

波型線形誘導標

既存の視線誘導標（スリーエムジャパン(株)製・ウェーブライトライン）にLEDを埋め込むことでより効果的な注意喚起を促します。

高輝度 LED

昼間でも視認性の高い高輝度LEDを使用しています。
点滅パターンなども自由に選べます。

選べる電源

商用電源・ソーラー式のどちらかを選べます。
ソーラーの場合は、面倒な電源配線などが不要です。
ソーラー式でも24時間点灯が可能です。

選べるサイズ

写真は50mm＊840mmのサイズですが、
100mm＊840mm、150mm＊840mm、
200mm＊840mmと4種類の中から選べます。

LEDの色・配置・個数・点滅パターン（連動・リレー・交互点滅など）、ご要望に合わせた設計が可能です。

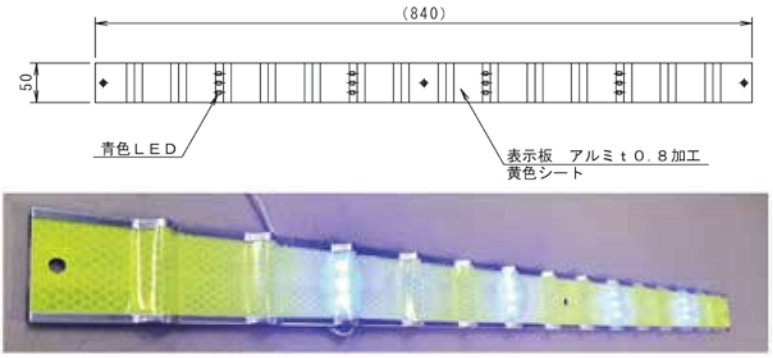

組み合わせるとより効果的な例

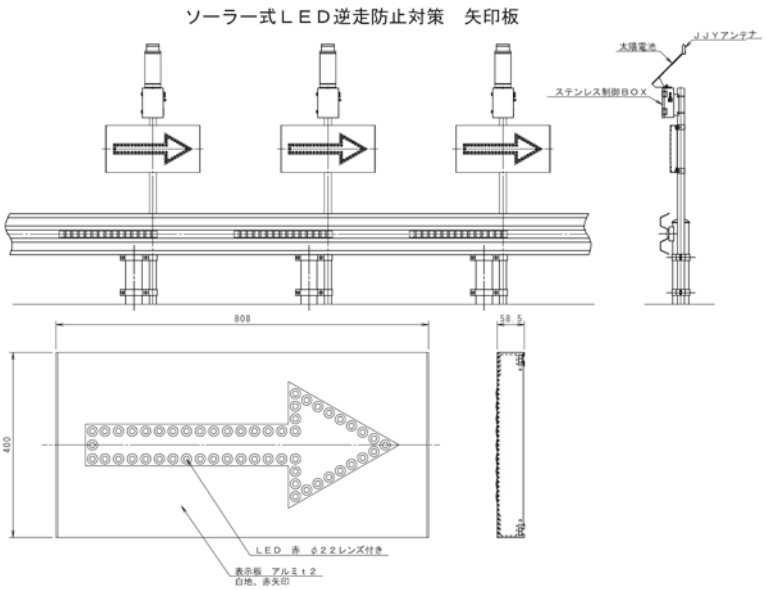

ソーラー式LED線形デリネータ 仕様書

太陽電池	種類	シリコン結晶系太陽電池
	出力	6V，4．5 W
蓄電池	種類	シール型小型鉛蓄電池
	電圧・容量	公称電圧6V　容量 20AH（10AH×2） 寿命：約3年
表示部	LED数	12個
	表示寸法	50×845
	発光素子	超高輝度LED
	発光素子光度	φ5 5500 mcd　視野角30度
	表示色	青色
	点滅周期	60回／分
	点滅比	100 msec
動作時間		夜間（日入り～夜明け）
保護回路		過充電防止・過放電防止
無日照保証		5日間
外形寸法	本体	W:845×H:50×D:12
	太陽電池	W:360×H:130×D:3．5
	制御ボックス	W:180×H:255×D:125（ボックス本体）
本体材質		アルミ板（JIS H4000 A5052P t:0．8）
		アルミ板（JIS H4000 A5052P t:2．0）
重量	本体	約 0．4 Kg
	太陽電池パネル	約 0．7 Kg（ベース含む）
	制御ボックス	約 6 Kg
LED素子定格	使用素子	高輝度発光ダイオード
	素子構成	青色 1チップ内臓
	素子外形	円型 φ5mm
	表示色	青色
	定格電圧	DC5V
	素子消費電力	0．15W （定格電圧において）
	素子輝度	5500mcd （定格電圧において）
	素子視野角	30°
（TA＝25℃）	ドミナント波長	480nm（定格電圧において）

株式会社 日本パーカーライジング広島工場

URL：http://www.hiroshima-parker.co.jp　パーカー広島　検索

本社	広島市中区大手町2–8–4　パークサイドビル9F	〒730–0051	TEL(082)247-4227㈹／FAX(082)247-4104
広島営業所	広島市中区大手町2–8–4　パークサイドビル7F	〒730–0051	TEL(082)247-4220／FAX(082)247-6136
東京支店	東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目29番11号　ナカニシビル4F	〒151–0051	TEL(03)3351-6611／FAX(03)3351-6612
千葉支店	千葉市稲毛区山王町342番地	〒263–0002	TEL(043)422-1860／FAX(043)422-1172
山口営業所	山口県防府市緑町2–5–5	〒747–0026	TEL(0835)23-3446／FAX(0835)23-3447
九州営業所	福岡市博多区西月隈5–7–27	〒812–0857	TEL(092)589-3715／FAX(092)589-3716

エスコートライト

㈱日本パーカーライジング広島工場

エスコートライトは、上り勾配で速度低下による渋滞が発生している箇所において、路側に設置した灯具の光を進行方向へ流れるように点灯させ、速度低下を防ぐ渋滞対策装置です。

首都高速道路 中央環状線 扇大橋付近

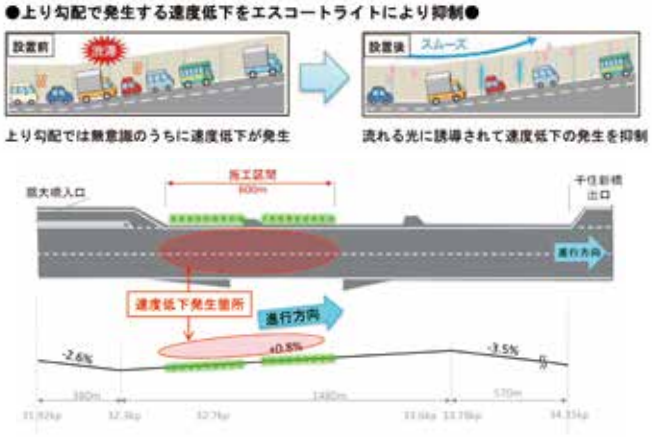

首都高速道路 中央環状線（外回り） 扇大橋付近に設置したエスコートライトです。コストを抑え、スペースが無い箇所にも設置可能な薄型の仕様になっています。

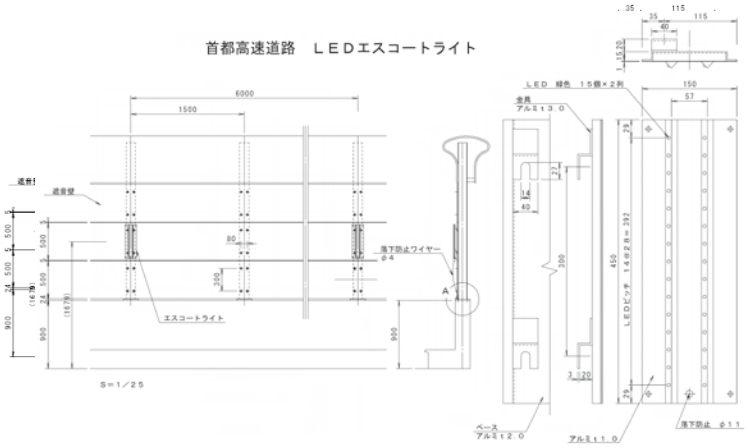

【仕様書】

外形寸法	本体	W:150×H:450×D:44
表示部	表示寸法	W:150×H:450×D:9
	発光素子	超高輝度LED
	LED	30個 （緑色） 3．6W（制御電圧:DC24V）
本体材質	表示部	アルミ板 （JIS H4000 A5052P t;1．0）
	裏面部	アルミ板 （JIS H4000 A5052P t;2．0）
	取付部	アルミ板 （JIS H4000 A5052P t;3．0）
塗装(表面)	色	白色（マンセル N9．5） 半艶
	塗料	アクリル樹脂系塗料（焼付塗装）
LED素子定格	使用素子	高輝度発光ダイオード
	素子構成	緑色 1チップ内臓
	素子外形	円型 φ5mm
	表示色	緑色
	素子輝度	12000mcd （MIN）
（TA＝25℃）	素子視野角	30°
その他		落下防止用穴 φ11×1、防水コネクタ付

東京港TN 設置写真

【設計・製作】
(株)大蔵製作所
東京都荒川区荒川 5-4-6
TEL:03-3891-7136(代) FAX:03-3891-9909

【設計・販売】
(株)日本パーカーライジング広島工場
本　　社:広島市中区大手町2-8-4 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ7F
TEL:082-247-4220 FAX: 082-247-6136
東京支店:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-11 ﾅｶﾆｼﾋﾞﾙ4F
TEL:03-3351-6611 FAX:03-3351-6612