

(株)日本パーカーライジング広島工場

逆光時は透明アクリル板に貼り付けた透光性の反射シートを通して面として視認できます。

背面の縦のアングルの影が表に映らない特性を持っていますので、柱の構造の制限が少なくて済みます。

透明アクリルと拡散フィルムを重ねたものを使用しています。

窓フィルムを使用すれば板裏をよりアルミに近い外観にすることができます。

また、柱の構造に制限はありませんから、既設の標識板を取り換えることで簡単に逆光対策板となります。



アングルがあるが表からは視認できない。
これにより、取付ける柱の構造の制限が極端に
少なくて済む。

背面はアルミに近い外観に出来ます



昼間・反射時



逆光時



埼玉県圏央道設置例




背面の拡散シートにより、柱などの影はほとんど判らなくなります。面で視認できるため斜めからの視認性も高く、直接背後に太陽がなくてもカラーで視認できるのが特徴です。

【設計・製作】
(株)大蔵製作所
東京都荒川区荒川 5-4-6
TEL: 03-3891-7136(代) FAX: 03-3891-9909

【設計・販売】
(株)日本パーカーライジング広島工場
本社: 広島市中区大手町2-8-4 パークサイドビル7F
TEL: 082-247-4220 FAX: 082-247-6136
東京支店: 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-11 ナカビル4F
TEL: 03-3351-6611 FAX: 03-3351-6612




実験時の画像です。
逆光時に背面からの太陽光を取り入れ、筐体内の構造物の影響を受けることなく表示面の視認性を確保しています。背面のルーバーによる影響はほぼ受けていません。

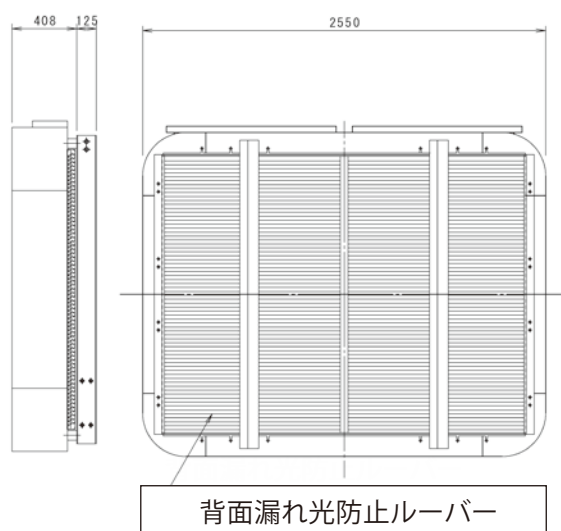

夜間の内照機能時に、気になる背面からの眩しい漏れ光を軽減する事が、ルーバーを取付けることで可能になりました。
ルーバーの取付角度を現地に合わせて設置することで逆光時の光の入射量の減少を最低限抑えることが可能です。

◆◆◆ 逆光判定アプリ ◆◆◆

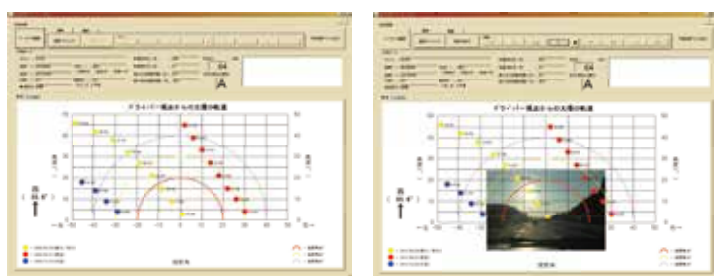

PC上のマップに設置位置と見る方向をクリックするだけで、年間の太陽の位置を判定し、点数化して逆光の必要性を検証できます。

IOS版のアプリでは、現地で標識設置位置に向けるだけで、指定した日時の太陽の軌道を画面で確認でき、画像と位置情報をメールにて、即、情報送信できます。

 **株式会社 日本パーカーライジング広島工場**

URL : <http://www.hiroshima-parker.co.jp>

パーカー広島 検索

本 社 広島市中区大手町2-8-4 パークサイドビル9F
広島営業所 広島市中区大手町2-8-4 パークサイドビル7F
東京支店 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目29番11号 ナカニシビル4F
千葉支店 千葉市稲毛区山王町342番地
山口営業所 山口県防府市緑町2-5-5
九州営業所 福岡市博多区西月隈5-7-27

〒730-0051 TEL(082)247-4227(代) / FAX(082)247-4104
 〒730-0051 TEL(082)247-4220 / FAX(082)247-6136
 〒151-0051 TEL(03)3351-6611 / FAX(03)3351-6612
 〒263-0002 TEL(043)422-1860 / FAX(043)422-1172
 〒747-0026 TEL(0835)23-3446 / FAX(0835)23-3447
 〒812-0857 TEL(092)589-3715 / FAX(092)589-3716