

ポストフレックス 難燃タイプ



設置イメージ

ポストへの燃え移りによる 二次災害を防ぐ

発煙筒や事故などでポストに火が燃え移っても、試験をクリアした難燃素材のため燃え広がることなく、二次災害を防ぎます。
※ポスト部、ベース部共に難燃素材です。

【用途】

高速道路・トンネル内など、
発煙筒の使用頻度が高い場所にお勧めです。

発炎筒での着火比較試験

首都高規格合格品

発炎筒で着火している画像と離れた直後の画像で比較をしています。



従来製品

着火中

発炎筒を離れた直後



難燃タイプ

着火中

発炎筒を離れた直後

製品情報


カラー / ● オレンジ

接着剤 目安: 300g (排水性舗装: 360g)



PF-N800

高さ 800mm
ダイヤモンドグレード反射シート 3枚
ベース スタグ・トタイプ

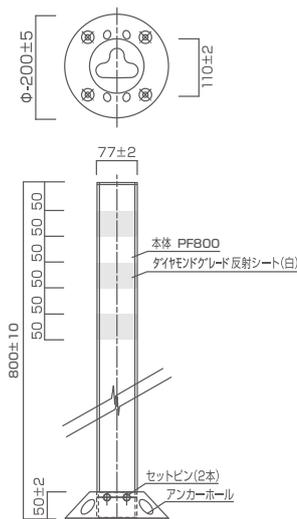

保安道路企画株式会社
Safety innovation — 安全を革新する —
〒241-0021 横浜市旭区鶴ヶ峰本町1丁目12番10号
TEL 045-955-4311 FAX 045-955-4377

<https://postsflex.com/>

ポストフレックス

検索